

SOLARMODULE – CIS-DÜNNFILM

Sulfurcell SCG57-HV-RI



PRODUKTVORTEILE:

Modul für dachintegrierte Systeme

Geeignet für Netzeinspeisung

Leistungsgarantien*

■ 20 Jahre (80%)

■ 10 Jahre (90%)

2 Jahre Produktgarantie*

Leistungstoleranz $\pm 5\%$

IEC 61646 getestet und zertifiziert

IEC 61730, Anwendungsklasse A für Systemspannungen bis 1000 V
(in Vorbereitung)

Schnelle, kostengünstige Montage:

■ Anschlussfertige Lieferung

■ Vorkonfektionierte Kabel


■ Multi-Contact-Steckverbinder

■ Integrierte Bypassdiode

Hochwertiges, harmonisches Erscheinungsbild durch homogene Farbgebung von Rahmen und Fläche

100%-Endkontrolle mit Einzelerfassung der elektrischen Kennwerte für jedes Modul

Ökologischer Vorteil – extrem niedriger Materialverbrauch

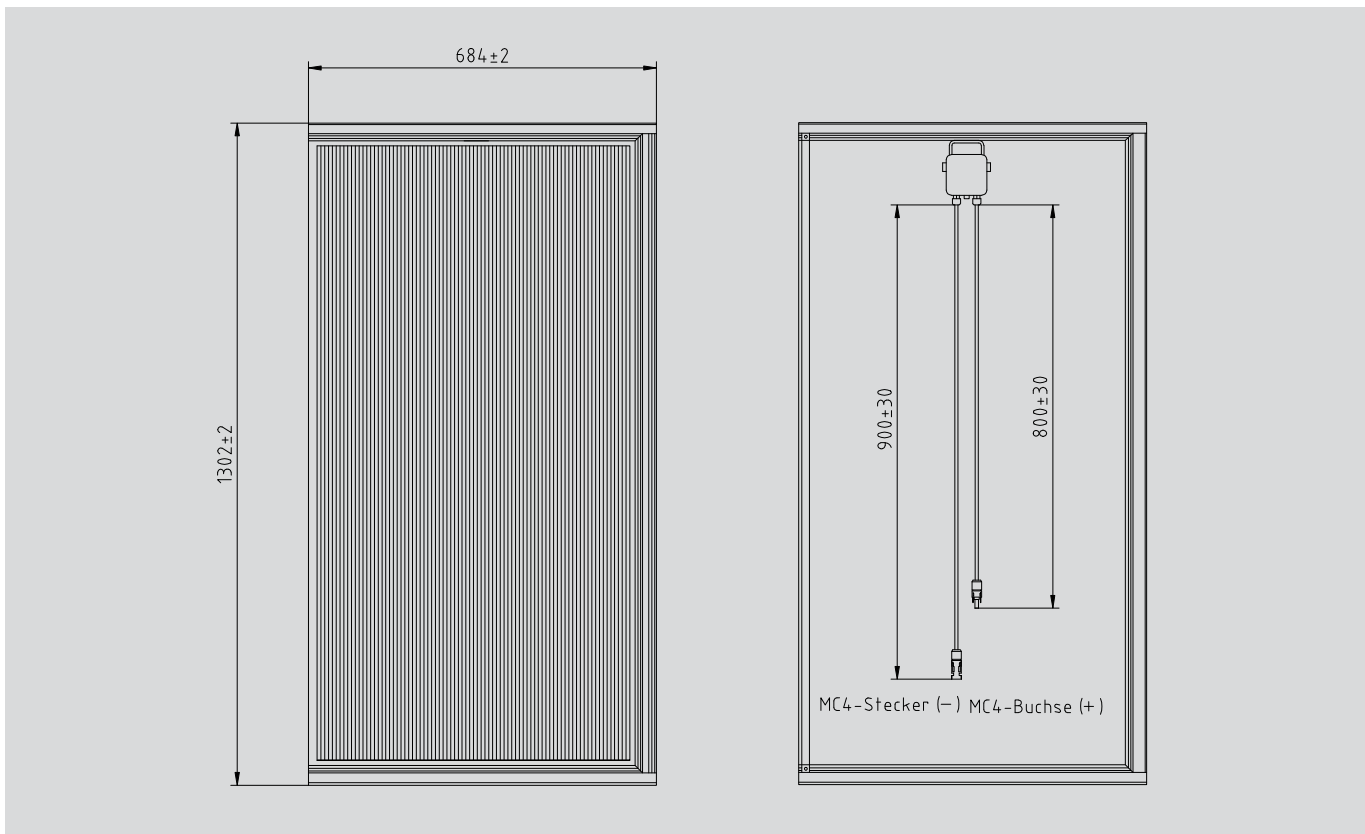

Maßzeichnung Sulfurcell SCG57-HV-RI

TECHNISCHE DATEN

Sulfurcell		SCG57-HV-RI
Nennleistung	Wp	57,5
Garantierte Mindestleistung	Wp	54,63
Nennspannung	V	39,7
Nennstrom	A	1,45
Leerlaufspannung	V	51,4
Kurzschlussstrom	A	1,71
Temperatur-Koeffizient von I_{SC}	%/K	0,04
Temperatur-Koeffizient von U_{OC}	mV/K	-134
Temperatur-Koeffizient von P_{max}	%/K	-0,30
Länge	mm	1302
Breite	mm	684
Höhe (inkl. Anschlussdose)	mm	30
Gewicht	kg	14,6

Artikelnummer 240150057HVRI

* Maßgebend sind die vollständigen Garantiebedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung, welche Sie auf Anforderungen von ihrem IBC SOLAR Fachpartner erhalten.

Elektrische Werte unter Standardtestbedingungen: 1000 W/m²; 25 °C; AM 1,5.

Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

09-2008